


BUTTERFLY

Nuovo gruppo piega.
La doppia piega parallela viene effettuata con due coltelli che consentono la lavorazione anche di carte particolarmente rigide o contro fibra.
Impostazioni di lavoro tramite pannello Touch-Screen.
L'uscita a tappeto con calandra assicura la pressatura del materiale.
Formato:
max mm 500 x 850
min. mm 80 x 150.
Produzione:
in A4 con 1 piega
11.000 fogli/ora.



Può essere messa in linea alle macchine cordonatrici, perforatrici automatiche a battuta.



Tipi di piega

EASY FOLD

Sistema di piega brevettato che posizionato in linea alle nostre cordonatrici consente di lavorare carta e cartoncino da 120 a 600 g/mq. assicurando una cordonatura e una piega perfetta senza rovinare, deformare o imbarcare il materiale.
È l'ideale per la cordonatura e la piega di Photo Book digitali.



Interfaccia con cinghia aspirante

EASY FOLD PLUS

Dotata di interfaccia per l'applicazione in linea a tutte le nostre cordonatrici già in uso dal Cliente.
Produzione:
in A4 con 1 cordonatura 7.000 fogli/ora.



SISTEMI INTEGRATI DI CORDONATURA, PERFORAZIONE E PIEGA


Bacciottini
G R O U P

QUANDO L'ECCELLENZA INCONTRA LA QUALITÀ

MB
MB BAUERLE



AF Speed in linea con Multipli 35/2

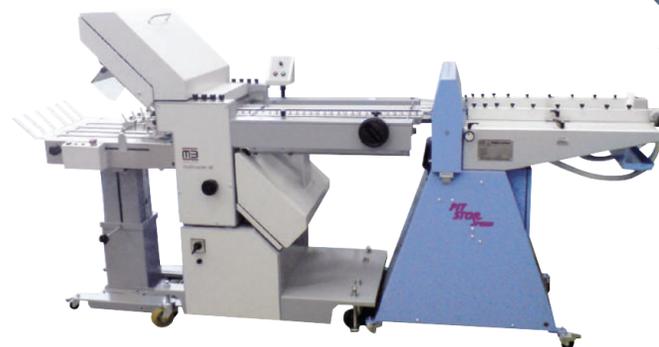

AF Speed in linea con Multimaster 38

ALTA PILA MB FSA 52 con FM High Speed




Le cordonatrici, perforatrici automatiche Bacciottini, possono essere interfacciate con le piegatrici MB delle serie Multipli, Multimaster, Cas e Prestige creando linee estremamente produttive e flessibili con notevole risparmio di tempo effettuando tutte le operazioni di cordonatura, perforazione e piega in un unico passaggio.
Queste linee sono particolarmente adatte alle aziende grafiche che operano nel settore digitale con pieghevoli delicati e di alta qualità, con carte patinate, plastificate o verniciate, opache, lucide o trattate con speciali lavorazioni.
È possibile, senza separare il sistema, solo cordonare e/o perforare senza piegare e viceversa.



Prestige System 52/4 con FM High Speed

SI ELIMINA
COMPLETAMENTE
L'INCONVENIENTE
DELLA SCREPOLATURA
DURANTE LA PIEGATURA DEGLI STAMPATI.



MULTI IMPORT s.r.l.
20089 ROZZANO (Milano) • Via Varalli, 1 • Tel. e Fax 02 824 03 55 r.a.
www.multi-import.it • info@multi-import.it



Bacciottini
G R O U P

CORDONATRICI / PERFORATRICI
PER TUTTE LE ESIGENZE



PIT STOP

CORDONATRICI PERFORATRICI

PIT STOP 36

Studiata per il mercato della **stampa digitale** e del **print on demand**, kit cordonante digitale con matrici adesive, alimentazione a bassa pila non stop con tamburo aspirante. Dotata di ruote per un facile spostamento limitando l'ingombro. Disponibile nella versione con pannello Touch-Screen da 7" per l'impostazione di tutte le funzioni compresa la perforazione.



Versione LCD panel

Formato:
max mm 360 x 650 (1.000)
min. mm 80 x 100.
Grammatura: da 80 a 400 g/mq.
Programmazione: 20 programmi
con 20 operazioni per programma.
Produzione: in A4
con 1 cordonatura 6.000 fogli/ora.
Distanza minima cordonature: mm 0,1.
Alimentazione: 230 Volt monofase 50 Hz.
Assorbimento: 1,5 Kw.

Lungh. cm 140 - Largh. cm 65
Alt. cm 116 - Peso 116 Kg.

Optionals: Kit perforante, Kit cordonante standard.

DG Line 6500

GRANDE FORMATO CON COSTO CONTENUTO

Indicata per le aziende di print on demand che richiedono alte qualità di lavorazione nella stampa digitale con semplicità e rapidità di avviamento.

Alimentazione ad aspirazione a bassa pila non stop.

Possibilità di kit perforazione e micro perforazione.

Formato: max mm 500 x 700 (1.000)
min. mm 80 x 100.

Grammatura: da 80 a 400 g/mq.

Programmazione: 20 programmi
con 20 operazioni per programma.

Produzione: in A4 con 1 cordonatura 6.500 fogli/ora.

Distanza minima cordonature: mm 0,1.

Alimentazione: 230 Volt monofase 50 Hz.

Assorbimento: 2 Kw. - Peso 180 Kg.

Lungh. cm 150 - Largh. cm 75 - Alt. cm 120.

DG Line 8000

È la naturale evoluzione della DG LINE 6500.

Stesse caratteristiche tranne:

Produzione in A4 con 1 cordonatura 8.000 fogli/ora. Pratico ed intuitivo pannello comandi Touch-Screen da 7".



AF Speed

MACCHINA PER GRANDI PRODUZIONI

Il sistema di alimentazione dei fogli ad aspirazione non stop permette un'elevata produttività con un solo operatore. Possibilità di inserire il kit di perforazione e microperforazione.

Formato:

max mm 500 x 700 (con prolunga mm 1.000)

min. mm 100 x 150.

Grammatura: da 80 a 600 g/mq.

200 programmi:

con 100 operazioni per programma.

Produzione:

in A4 con 1 cordonatura 8.000 fogli/ora.

Distanza minima cordonature: mm 0,1.

Alimentazione: 400 Volt trifase 50 Hz.

Assorbimento: 3 Kw.

Peso 240 Kg.

Lungh. cm 150 - Largh. cm 70 - Alt. cm 110.

Pulsed Perforation

Le macchine DG LINE, AF, FM e D2H

possono essere equipaggiate con il dispositivo di perforazione ad impulsi "Pulsed Perforation" che consente di perforare longitudinalmente i fogli

precedentemente cordonati o perforati.

Possibilità di montare teste di perforazione multiple su una struttura posizionata fra il gruppo cordonante e il piatto di raccolta.

Le perforazioni possono essere continue o interrotte, con distanza e tempi di interruzione, regolabili dal pannello comandi.

La discesa e risalita delle teste è comandata da una elettrovalvola ad aria compressa.

Riduttore di pressione con manometro.

Distanza minima perforazioni: mm 50.



Lama rotativa perforante da mm 2/1, 3/1 e Microperforazione.

Produzione: in A4 con 1 perforazione continua 14.000 fogli/ora.

Il dispositivo può essere collegato su macchine precedentemente installate.



FM High Speed

È la cordonatrice più performante con una produzione massima di 14.000 fogli/ora in A4 con 1 cordonatura.

La trazione "DIRECT DRIVE" brevettata consente un aumento delle prestazioni e della precisione.

Pannello Touch-Screen da 7".

Fino a 100 cordonature o perforazioni sul singolo foglio.

200 lavori in memoria.

Kit cordonante digitale, opzionale, per la stampa digitale e per le lavorazioni in linea con piegatrice. Versatile performante e flessibile può montare tutta la serie di punching Bacciotini, l'espulsione degli sfridi consente una lavorazione non stop.

Formato:

max mm 500 x 700 (con prolunga mm 1.000)

min. mm 80 x 100.

Grammatura: da 80 a 600 g/mq.

D2H High Speed

Stesse caratteristiche della FM High Speed con l'aggiunta di una seconda testa che contrariamente all'altra lavora dal basso verso l'alto.

Anche su questa seconda testa si possono montare gli utensili di cordonatura, perforazione e microperforazione.

Produzione:

in A4 con 1 cordonatura 11.000 fogli/ora.



Schermo LCD




Schermo Touch-Screen 7"



Kit di perforazione



Testa di perforazione




Ruota di pressione carta



Cambio rapido utensile



Tamburo aspirante con calibro



Prolunga introduzione



Punching e cordonatore