

4x4 DOUBLE SIDE Le macchine 4x4 double permettono la laminatura contemporanea fronte/retro.

MERCURY 400 NG 4X4 Laminatrice con alimentazione ad alta pila **Heidelberg** e strappo automatici.
Formato minimo mm 200x300 massimo mm 400x700.
Kit XL per formato massimo mm 400x1000 (con pallet stacker solo fino a 700 mm).
Cilindro di laminazione in metallo cromato. 2 Cilindri speciali di contropressione anti-adesivi, optional.
Paranchino porta bobina elettrico. Albero supplementare portabobina.
Necessita di aria compressa, 150 l/m 8 Bar.
Capacità di carica alimentatore 540 mm.
Grammatura laminabile da 115 a 600 g/mq.
Velocità regolabile da 0 a 25 mt/m. sia fronte che fronte/retro.
Foiler per film metallizzato e laminatura spot con toner.
Pallet stacker integrato da mm 700 con 1 pallet.
Pareggiatore.
Assorbimento 6000 W.

MERCURY 530 NG 4X4 Stesse caratteristiche tranne:
Formato minimo mm 200x300 massimo mm 530x750.
Kit XL per formato massimo mm. 530x1000
(con pallet stacker solo fino a 750 mm).
Assorbimento 7000 W.



MERCURY 530 NG 4X4

TAURUS 530 NG 4X4

Laminatrice con alimentazione ad alta pila e strappo automatici.
Formato minimo mm 200x300 massimo mm 530x750.
Kit XL per formato massimo mm. 530x1000 (con pallet stacker solo fino a 750 mm).
Cilindro di laminazione in metallo cromato.
2 Cilindri speciali di contropressione anti-adesivi, optional.
Necessita di aria compressa, 150 l/m 6 Bar.
Capacità di carica alimentatore 540 mm.
Grammatura laminabile da 115 a 600 g/mq.
Velocità regolabile da 0 a 35 mt/m. sia fronte che fronte/retro.
Pareggiatore.
Foiler per film metallizzato e laminatura spot con toner.
Albero supplementare portabobina.
Pallet stacker integrato da mm 700 con 1 pallet.
Paranchino porta bobina elettrico.
Assorbimento 7000 W.



Albero porta bobina pneumatico



MULTI IMPORT s.r.l.
20089 ROZZANO (Milano) • Via Varalli, 1 • Tel. e Fax 02 824 03 55 r.a.
www.multi-import.it • info@multi-import.it



UNA COMPLETA GAMMA DI MODELLI PER PLASTIFICARE

Le macchine plastificatrici delle serie **GEMINI** sono state progettate per la laminazione di stampati sia digitali che offset.

C 400 Formato minimo mm 200x300 (A4) massimo mm 380x660.
Cilindro speciale di contropressione anti-adesivo, optional.
Cilindro di laminazione in metallo cromato.
Compressore integrato a bordo macchina.
Grammatura laminabile da 115 a 350 g/mq.
Velocità regolabile da 0 a 15 mt/m.
Albero supplementare portabobina.
Foiler per film metallizzato e laminatura spot con toner.
Assorbimento 2600 W.

C 400 S Completa di separatore automatico.
Formato massimo mm 380x580 con Kit XL mm 380x660.
Pareggiatore o vassoio in uscita.
Modulo per film nylon da max 35 my.
Assorbimento 2800 W.



VEGA Macchine professionali, semplici e veloci, per stampati digitali.

400A Laminatrice con alimentazione e strappo automatici.

Formato minimo mm 200x300 massimo mm 380x660.

Cilindro speciale di contropressione anti-adesivo standard.

Cilindro di laminazione in metallo cromato.

Compressore integrato a bordo macchina.

Grammatura laminabile da 115 a 500 g/mq.

Capacità di carica alimentatore 280 mm.

Velocità regolabile da 0 a 18 mt/m.

Pareggiatore o vassoio in uscita.

Albero supplementare portabobina.

Foiler per film metallizzato e laminatura spot con toner.

Assorbimento 3000 W.

MERCURY Laminatrici industriali robuste e compatte per grandi volumi di lavoro, dotate di PLC e Touch Screen.

400 NG Alimentazione ad alta pila **Heidelberg** e strappo automatici.

Formato minimo mm 200x300 massimo mm 400x700 con Kit XL mm 400x1000 (con pallet stacker solo fino a 700 mm).

Capacità di carica alimentatore 540 mm. Uscita alta pila mm 700 con 1 pallet.

Grammatura laminabile da 115 a 600 g/mq.

Cilindro speciale di contropressione anti-adesivo, optional.

Cilindro di laminazione in metallo cromato.

Necessita di aria compressa, 150 l/m 6 Bar.

Velocità regolabile da 0 a 27 mt/m.

Kit per utilizzo film Pet.

Foiler per film metallizzato

e laminatura spot con toner.

Pareggiatore o vassoio in uscita.

Albero supplementare portabobina.

Paranchino solleva bobina elettrico.

Assorbimento 5000 W.



Foiler





VEGA 530S Laminatrice con alimentazione manuale e strappo automatico.
 Formato minino mm 200x300 massimo mm 530x750.
 Cilindro di laminazione in metallo cromato.
 Cilindro speciale di contropressione anti-adesivo, optional.
 Compressore integrato a bordo macchina.
 Capacità di carica alimentatore 280 mm.
 Grammatra laminabile da 115 a 500 g/mq.
 Velocità regolabile da 0 a 18 mt/m.
 Pareggiatore o vassoio in uscita.
 Foiler per film metallizzato e laminatura spot con toner.
 Albero supplementare portabobina.
 Assorbimento 2500 W.


VEGA 530A Laminatrice con alimentazione e strappo automatici.
 Paranchino solleva bobina elettrico.
 Assorbimento 3500 W.

MERCURY 530 NG con alimentazione ad alta pila **Heidelberg**

Formato minino mm 200x300 massimo mm 530x750
 (mm 530x1000 con Kit XL, non con pallet stacker integrato).
 Cilindro speciale di contropressione anti-adesivo, optional.
 Cilindro di laminazione in metallo cromato.
 Necessita di aria compressa, 150 l/m 6 Bar.
 Capacità di carica alimentatore 540 mm.
 Grammatra laminabile da 115 a 600 g/mq.
 Velocità regolabile da 0 a 27 mt/m.
 Pareggiatore o vassoio in uscita.
 Pallet stacker integrato da mm 700 con 1 pallet.
 Pallet stacker esterno da mm 650 con 1 pallet.
 Albero supplementare portabobina.
 Foiler per film metallizzato e laminatura spot con toner.
 Paranchino solleva bobina elettrico.
 Kit per utilizzo film Pet.
 Assorbimento 6000 W.



TAURUS 530 NG Laminatrice industriale per altissime produzioni.
 Formato minino mm 200x300 massimo mm 530x750
 (mm 530x1000 con Kit XL, non con pallet stacker integrato).
 Cilindro di laminazione in metallo cromato.
 Cilindro speciale di contropressione anti-adesivo, optional.
 Necessita di aria compressa, 150 l/m 6 Bar.
 Capacità di carica alimentatore 540 mm.
 Grammatra laminabile da 115 a 600 g/mq.
 Velocità regolabile da 0 a 40 mt/m.
 Foiler per film metallizzato e laminatura spot con toner.
 Albero supplementare portabobina.
 Pallet stacker integrato da mm 700 con 1 pallet.
 Pallet stacker esterno da mm 650 con 1 pallet.
 Paranchino solleva bobina elettrico.
 Kit per utilizzo film Pet.
 Assorbimento 7000 W.

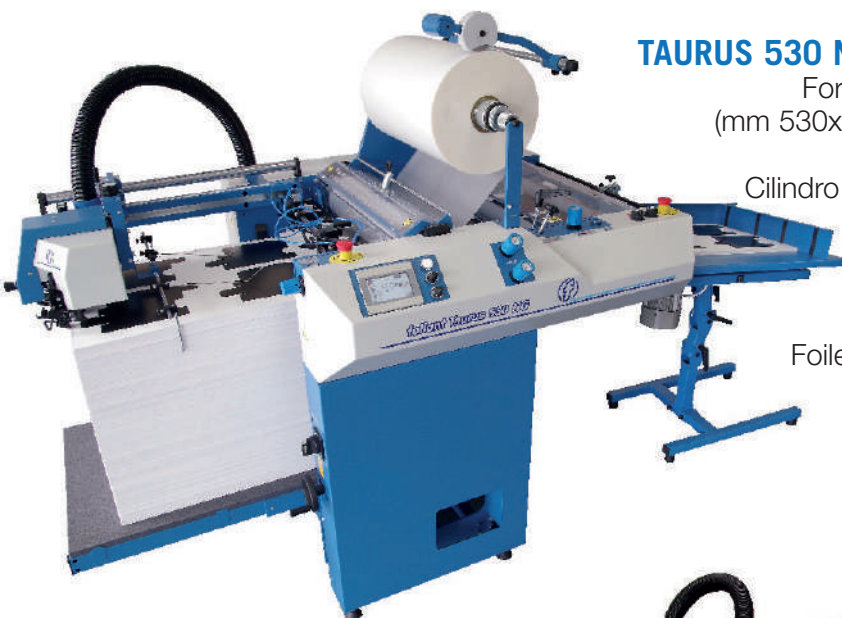

CASTOR 530 SF Laminatrice industriale

per altissime produzioni e velocità.
 Cilindro di laminazione in metallo cromato.
 Formato min. mm 200x300 max mm 530x750.
 Necessita di aria compressa, 200 l/m 6 Bar.
 Capacità di carica alimentatore 550 mm.
 Grammatra laminabile da 115 a 600 g/mq.
 Velocità regolabile da 0 a 55 mt/m.
 Albero supplementare portabobina.
 Pallet feeder mm 650 con 1 pallet.
 Pallet stacker esterno da mm 650 con 1 pallet (min. 175 g/mq).
 Paranchino solleva bobina elettrico.
 Assorbimento 9000 W.



MERCURY 760 NG Laminatrice con alimentazione ad alta pila e strappo automatici.

Formato minino mm 200x300 massimo mm 760x1100.
 Cilindro di laminazione in metallo cromato.
 Necessita di aria compressa, 150 l/m 6 Bar.
 Capacità di carica alimentatore 400 mm.
 Grammatra laminabile da 115 a 600 g/mq.
 Velocità regolabile da 0 a 20 mt/m.
 Pareggiatore.
 Foiler per film metallizzato e laminatura spot con toner.
 Albero supplementare portabobina.
 Pallet stacker esterno da mm 650 con 1 pallet (min. 175 g/mq).
 Kit per utilizzo film Pet.
 Paranchino solleva bobina elettrico.
 Assorbimento 6000 W.



TAURUS 760 NG Laminatrice con alimentazione ad alta pila e strappo automatici.

Formato minino mm 200x300 massimo mm 760x1100.
 Cilindro di laminazione in metallo cromato.
 Necessita di aria compressa, 150 l/m 6 Bar.
 Capacità di carica alimentatore 450 mm.
 Grammatra laminabile da 115 a 600 g/mq.
 Velocità regolabile da 0 a 30 mt/m.
 Pareggiatore.



Foiler per film metallizzato e laminatura spot con toner.
 Pallet stacker esterno da mm 650 con 1 pallet.
 Albero supplementare portabobina.
 Kit per utilizzo film Pet.
 Paranchino solleva bobina elettrico.
 Assorbimento 8500 W.

POLLUX 760 SF Laminatrici industriali al top di gamma nel formato 70x100.

Formato minino mm 200x300 massimo mm 760x1100.
 Cilindro di laminazione in metallo cromato.
 Necessita di aria compressa, 200 l/m 6 Bar.
 Grammatra laminabile da 115 a 600 g/mq.
 Capacità di carica alimentatore 550 mm.
 Velocità regolabile da 0 a 50 mt/m.
 Pareggiatore.
 Albero supplementare portabobina.
 Pallet feeder mm 650 con 1 pallet.
 Pallet stacker esterno da mm 650 con 1 pallet (grammatra min. 175 g/mq).
 Paranchino solleva bobina elettrico.
 Assorbimento 12000 W.

